
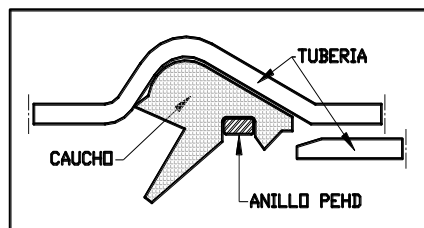


HIDROSELLOS CON ARO DE PEHD

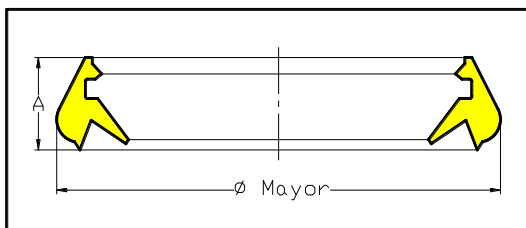

REFERENCIA	A	Ø Mayor
SELLO ELASTOMERICO 2pulg	17.8	78.5
SELLO ELASTOMERICO 2.5pulg	19.6	94.8
SELLO ELASTOMERICO 3pulg	22.5	110.5
SELLO ELASTOMERICO 4pulg	23	137.5
SELLO ELASTOMERICO 6pulg	27.4	194
SELLO ELASTOMERICO 8pulg	30	247.5
SELLO ELASTOMERICO 10pulg	33	302.8
SELLO ELASTOMERICO 12pulg	33	351.8
SELLO ELASTOMERICO 14pulg	54	399
SELLO ELASTOMERICO 16pulg	54.8	451
SELLO ELASTOMERICO 18pulg	59.2	506.5
SELLO ELASTOMERICO 63mm	16	81.2
SELLO ELASTOMERICO 160mm	29.7	188
SELLO ELASTOMERICO 200mm	31.2	230.3
SELLO ELASTOMERICO 250mm	37.2	286
SELLO ELASTOMERICO K110mm	24.6	134.1
SELLO ELASTOMERICO K190mm	22	184

Los sellos de caucho con aro de PEHD hacen un sellado perfecto en tuberías de alta y baja presión cumpliendo con todos los requisitos de calidad necesarios para este tipo de aplicaciones. Favor ponerse en contacto con nuestro departamento técnico en caso de requerir asesoría técnica y recomendaciones de diseño para satisfacer sus requisitos de rendimiento